

- 精確度: ±0.1%滿刻度, ±1位數(直流/PT-100)
- 可量測 直流電壓/直流電流/脈波/PT-100.等信號
- 高亮度LED,顯示值.小數點可任意規劃
- 可具有RS-485 Modbus RTU通訊介面
- 穩定性高,戶外防水機殼,安全性高



規格特性

- ◆ 燈體元件: LED Display
- ◆ 數字尺寸: H102*L60mm
- ◆ 顯示位數: 3 / 4 / 5 / 6 位數
- ◆ 顯示顏色: 紅色
- ◆ 燈體壽命: 50000 小時
- ◆ 可視距離: 30M 內
- ◆ 電源入力: AC85~260V / DC9~30V
- ◆ 工作溫度: 0°C ~ 50°C
- ◆ 工作濕度: 25% ~ 75%
- ◆ 固定方式: 露出型L 架(可調整角度)
- ◆ 輸入信號: 4~20mA / 0~10V / Pulse / PT-100 / K type
- ◆ 顯示範圍: 依客戶需求
- ◆ 消耗功率: 33W
- ◆ 外箱材質: SECC#鐵灰色烤漆防水外殼

產品介紹

● 防水按鍵



● 排水槽設計



● 霧面面板減少反光



● 高亮度點陣LED





● 角度可調整固定座



● 防水集線孔



尺寸圖

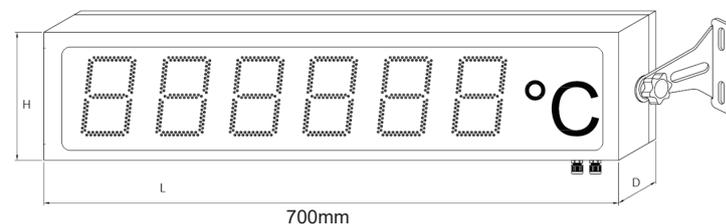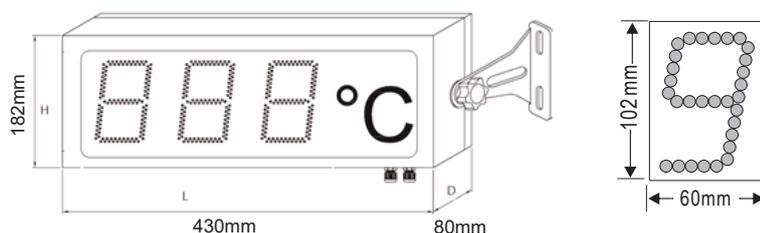

選用型號規格

AD - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4

碼1	LED位數	碼2	輸入訊號	碼3	輸出訊號	碼4	工作電源
3	3位數	A	4~20mA	Y	RS-485	A	85~260Vac
4	4位數	V	0~10Vdc			C	9~30Vdc
5	5位數	N	NPN				
6	6位數	P	PNP				
		PT	PT100				
		K	K type				