

- 交流輸入110/220V，50/60Hz
- 120/150瓦，單輸出
- 負載輸出端過電壓及短路保護
- 標準鋁軌安裝，簡易快速



規格特性


- ◆ 輸入電壓: AC 110/220V±15%
- ◆ 輸入頻率: 47~63 Hz
- ◆ 輸入電流: 22A/110Vac;44A/220Vac
- ◆ 輸出電壓: 12Vdc±10%
- 24Vdc±10%
- 48Vdc±10%
- ◆ 輸出功率: 120/150/240瓦
- ◆ 負載電流(120瓦): 12Vdc/10A
- 24Vdc/5A
- 48Vdc/2.5A
- ◆ 負載電流(150瓦): 12Vdc/12.5A
- 24Vdc/6.3A
- 48Vdc/3.1A
- ◆ 輸出漣波及雜訊: 12Vdc/100mVp-p
- 24Vdc/150mVp-p
- 48Vdc/250mVp-p
- ◆ 震動係數: 10Hz~2KHz，3 axise
- ◆ 溫度係數: 100ppm/°C (0~60°C)
- ◆ 使用環境溫濕度: -20~50°C;<95% RH (非結露)
- ◆ 存放環境溫濕度: -40~70°C;<95% RH (非結露)
- ◆ 工作電源: AC 110/220V±15%
- ◆ 安裝方式: DIN rail 35mm

選用型號規格

AD1 [代碼1] - [代碼2]

碼1	輸出功率	碼2	輸出電壓
120	120瓦	12F	DC 12V
150	150瓦	24F	DC 24V
		48F	DC 48V

配線圖

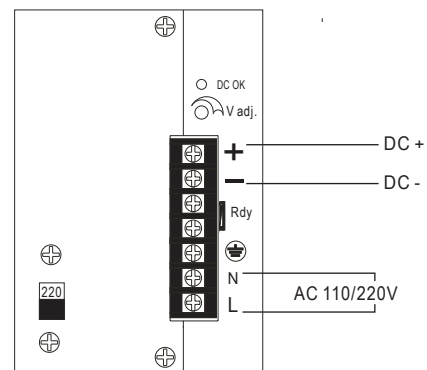

尺寸圖

