


- 精確度0.015%滿刻度±3位數
- 可量測直流電壓/ 直流電流/ 電位計等信號
- 顯示範圍-999999~999999可任意規劃
- 小數點可任意規劃
- 尺寸小,穩定性高



規格特性

- ◆精確度(23±5°C) : 0.015% F.S.±3 digit
- ◆取樣時間 : 20 cycles/sec.
- ◆顯示值平均次數 : 1~99 times adjustable
- ◆顯示值範圍 : -999999~999999 digit adjustable
- ◆歸零調整範圍 : -999~999 digit adjustable
- ◆最大值調整範圍 : -999~999 digit adjustable
- ◆過載顯示 : " doFL " or "-doFL"
- ◆極性顯示 : When input is negative " POL " display
- ◆顯示幕 : Red high efficiency LEDs high 7.68mm(0.3")
- ◆溫度係數 : 20ppm/°C (0~50°C)
- ◆參數設定方式 : Touch switches
- ◆記憶型式 : Non-volatile E² PROM memory
- ◆絕緣耐壓能力 : 1KVac/1 min. (input/power)
- ◆使用環境條件 : 0~50°C (20 to 90% RH non-condensed)
- ◆存放環境條件 : 0~70°C (20 to 90% RH non condensed)
- ◆外型尺寸 : 24x48x48.5mm
- ◆外殼材料 : ABS

配線圖

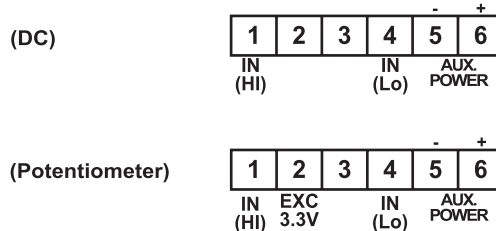

選用型號規格

DC6S-AS - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3

碼1	Input Type	碼2	DCV	碼2	DCV	碼2	DCA	碼2	Potentiometer	碼3	Aux.Power
A	DC	11	0~±50mV	16	0~±100V	24	0~±20mA	33	0~100%	A	DC5V(Isolating)
D	Potentiometer	12	0~±5V	17	0~±600V	25	0~±1A	39	SPECIFIED	B	DC12V(Isolating)
		13	0~±10V	19	SPECIFIED	26	0~±5A			C	AC/DC20~260V(Isolating)
		15	0~±50V			29	SPECIFIED				•LESS ±10% for DC Input •LESS 1VA for Input

•Three wire connection
•Exciting voltage DC3.3V(<15mA)

尺寸圖

